

# FrISChe, saubere Luft mit Wärmerückgewinnung!



## Die kontrollierte Wohnungsbe- und –entlüftung

Tauschen Sie verbrauchte Luft gegen frische Luft  
- aber halten Sie die Wärme fest!

### Ihr Nutzen:

- ☞ zentrales Wärmerückgewinnungsgerät für Be- und Entlüftung kleiner Wohnungen, Ferienhäuser, innenliegender Räume, etc.
- ☞ kompakte, platzsparende Bauweise,
- ☞ extrem leise,
- ☞ einfach und natürlich,
- ☞ bis zu 70% Wärmerückgewinnung,
- ☞ sehr geringer Energiebedarf,
- ☞ kompakte kleine Abmessungen,
- ☞ in jeder Lage leicht und schnell montierbar



**WRGZ 200 XL mit 70% Wirkungsgrad**



**Typische Anwendungsgebiete**

- Kleine Wohneinheit, Büroräume, Computerräume, Wartezimmer, kleine Konferenzräume, Fitnessräume, Kellerbars usw.


**Maße (mm)**

A	B	C	D	E
463	400	210	98	500

**Technische Beschreibung**

- Das kleine Kompaktlüftungsgerät WRGZ 200 XL mit Wärmerückgewinnung wurde speziell für kleinere Räume ca. 100 m<sup>2</sup> in privaten, öffentlichen und kommerziellen Gebäuden entwickelt.
- Geringe Einbauhöhe (210 mm), durch ganz besonders geeignet für den Einbau in abhängige Decken, sowie für die liegende Installation in Bühnenräumen.
- Rohranschlüsse: 100 mm
- Das WRGZ 200 XL ist komplett geschlossen und verfügt über zweistufige Radial-Ventilatoren mit Kugellager.
- Kundstoff-Wärmetauscher mit einem Wirkungsgrad bis 70%
- Wechselfrequenz 230V / 50HZ
- Mit Kondenswasserablauf (22 mm), Syphon muss bauseitig hergestellt werden.
- Rohrfilterbox für Außen- und Abluft muss separat bestellt werden (Filterklasse G3)  
Typ: FB 100/3

**Kennlinie**

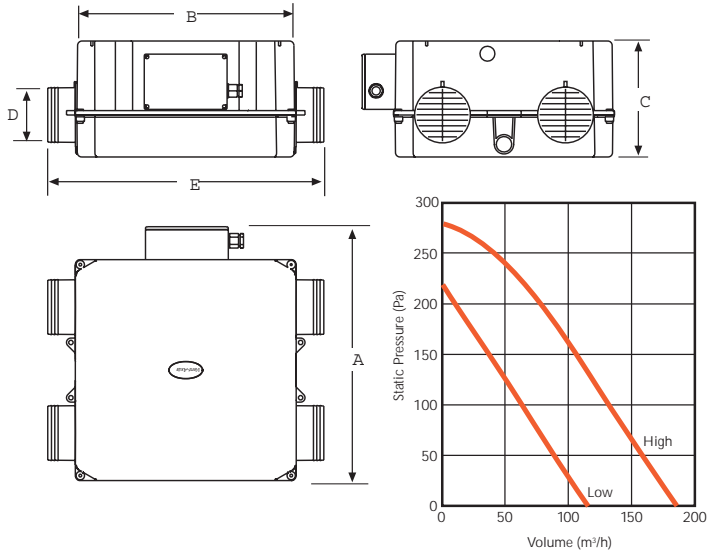

**Zubehör:**

Zweistufiger Schalter  
Aufputz Typ: WRGZ 2 – SS/AP  
Unterputz Typ: WRGZ 2 – SS/UP

Typ:	Förderleistung freibl. m <sup>3</sup> /h		Watt	Nennstrom A	Gewicht kg	Geräuschpegel 3 m Entfernung
	1. Stufe	2. Stufe				
WRGZ 200 XL	90	168	170	1.0	9.0	35dB(A)

**Ihr Fachhandwerker:**

